



PUZZOLANA

DELIVERING EXCELLENCE



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПЕРЕРАБОТКИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

МОБИЛЬНЫЕ • ПОЛУМОБИЛЬНЫЕ • МОДУЛЬНЫЕ

ВВЕДЕНИЕ



PUZZOLANA, диверсифицированная группа со штаб-квартирой в Хайдарабаде, является крупнейшим в Азии производителем дробильно-сортировочного оборудования, устанавливает отраслевые стандарты в 30 странах. Компания является обладателем сертификата CE «Сделано в Индии». PUZZOLANA на протяжении 60 лет предоставляет эффективные, экономичные и экологически эффективные решения в области дробления, сортировки и добычи полезных ископаемых.

Непоколебимая приверженность бренда инженерному совершенству и удовлетворению потребностей клиентов находит выражение в его обширном портфолио продукции, куда входят щековые дробилки, конусные дробилки и инновационные решения, такие как грохот PTech.

Модульные, колесные и мобильные дробильные установки PUZZOLANA, подкрепленные собственными инженерными возможностями и инфраструктурой мирового класса, демонстрируют неустанный стремление к качеству и соответствуют стандартам CE.

Помимо лидерства на рынке, в центре внимания этики PUZZOLANA – устойчивое развитие и инновации. Бренды, занимающиеся производством дорожных машин, а также новаторскими усилиями по переработке строительных отходов, отражают целостный подход к удовлетворению разнообразных потребностей строительства. Уделяя особое внимание исследованиям и разработкам, компания адаптирует современные технологии, воплощая видение инженерного совершенства, которое способствует устойчивому будущему.

Успех PUZZOLANA измеряется не только обширным ассортиментом продукции, но и способностью создавать отношения с клиентами посредством прозрачных решений, постоянной послепродажной поддержки и надежной дилерской сети. Дальновидное руководство г-на Пракаша Пая позволило компании PUZZOLANA стать именем, которому доверяют, и синонимом бескомпромиссного качества, экологически чистых технологий и культуры постоянного совершенствования. По сути, PUZZOLANA — это не просто бренд, это символ точного машиностроения, инноваций и твердой приверженности идее построения устойчивого будущего.

Мы рады приветствовать вас в компании Puzzolana! Клиентоориентированность и внимание к потребностям отрасли означает постоянные связи с клиентами, финансистами и поставщиками.

Пракаш Пай П / Prakash Pai P

Мы гордимся тем, что являемся лидером в области инноваций, технологий, производства и металлургии, разрабатываемых внутри страны и масштабируемых по всему миру. Настоящая инициатива «Сделай в Индии».

Ананта Пай П / Anantha Pai P



КАТАЛОГ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



НАШИ ОСНОВЫ



Инновации НИОКР



Сделано в Индии



Точное производство



Ориентированность
на клиента



Ориентированность
на конкретное
применение



Дальновидное
мышление



Устойчивое развитие и
экологические решения



Национальное
наследие




Социальная
ответственность
и общность



ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА

- Прочная конструкция разработана для тяжелых условий эксплуатации и дробления материалов повышенной твердости
- Эллиптическое движение подвижной щеки обеспечивает высокую производительность
- Увеличенная длина щек повышает количество циклов дробления материала, обеспечивая высокий коэффициент дробления
- Щековые дробилки предназначены для непрерывной эксплуатации в самых суровых условиях. Хорошо подходят как для стационарного, так и мобильного применения

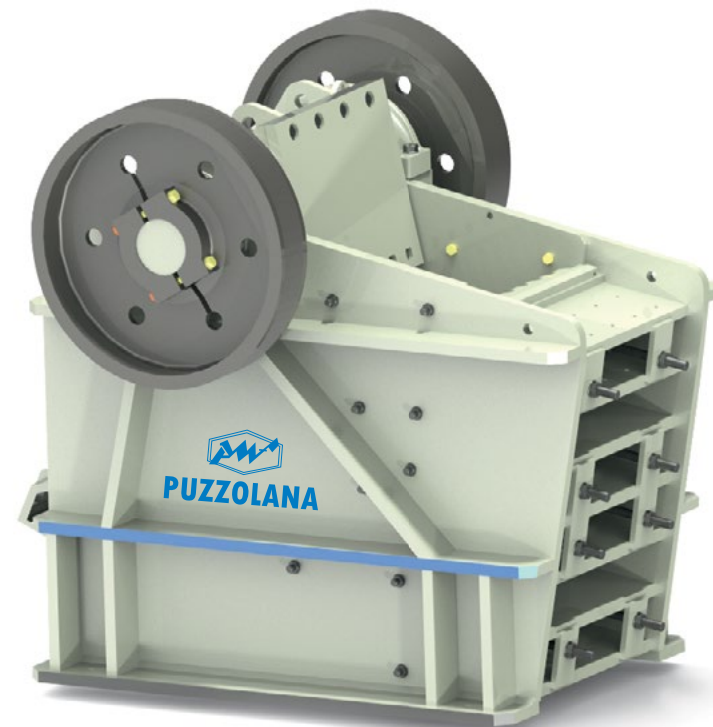

Технические характеристики

Модель №	Загрузочное отверстие	Ширина разгрузочной щели CSS	Макс. размер загружаемого материала	Производительность при CSS т/ч (Мин/Макс)													Л.с./кВт	Об/мин
	мм			40	50	65	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300		
PJC 3020	760 X 500	50/175	17/425		40/70	50/75	65/95	85/125	110/150	125/185	145/200						60/45	295
PJC 3624	915 X 600	65/175	20/500			70/90	90/150	115/180	140/220	140/230	180/300						100/75	250
PJC 4432	1115 X 815	75/200	26/650				150/170	155/230	180/275	210/315	245/360	285/460					150/110	250
PJC 11076	1100 X 760	75/200	24/620				110/170	160/230	190/290	220/350	260/400	300/480					180/132	250
PJC 4838	1215 X 965	100/225	32/800					190/285	235/345	265/405	295/445	340/540	370/560	400/585			210/160	225
PJC 4842	1220 X 1065	125/250	35/875						240/360	270/410	300/450	350/560	380/580	400/595			245/185	220
PJC 5248	1320 X 1220	150/275	40/1000							350/490	400/560	450/640	520/725	550/825			245/185	220
PJC 14076	1400 X 760	100/200	25/650					240/300	320/380	360/460	430/540	510/610	575/695				200/150	250
PJC 150128	1500 X 1280	165/300	40/1000								550/630	610/700	675/800	725/900	800/960	925/1060	335/250	200
PJC 7260	1825 X 1525	200/325	50/1250									640/900	700/980	760/1090	840/1180	940/1280	425/315	200

Примечание: Указанные значения производительности являются приблизительными и основаны на непрерывной регулярной подаче с насыпной плотностью 1,6 т/куб.м со стандартными вкладышами щек. Меньшая указанная производительность предназначена для твердого камня, а более высокая - для камня средней твердости. Однако они могут варьироваться в зависимости от типа исходного материала, градации, способа загрузки, содержания глины и влаги, насыпной плотности и трещиностойкости исходного материала. Непрерывное развитие технологий проектирования и производства ориентированы на более точные данные. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения или модификации для улучшения производительности. Пожалуйста, обращайтесь ООО "АСТЕХ Индастриз" для получения актуальной информации. Минимальная CSS зависит от свойств камня.

КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА ТИПА «G»

- Прочная конструкция с высокой надежностью для тяжелых условий работы и непрерывной эксплуатации
- Высокая производительность при минимальных общих затратах
- Экологически чистая конструкция с производственным процессом мирового класса для эффективного производства
- Автоматическая очистка камеры дробления
- Роликовые подшипники/автоматическая система смазки
- Установка и регулирование CSS дробилки с помощью системы управления главным валом
- Простота в обращении и обслуживании



Технические характеристики

Модель №	Номинальная мощность двигателя, кВт	Средний размер загрузочного отверстия, мм	Производительность т/ч, мм						
			25	30	35	40	45	50	60
PGC 3392	132-160	330			170-280	180-315	200-360	215-300	
PGC 45120	185-200	450				250-400	300-480	350-550	380-520

Примечание: Минимальная настройка разгрузочной щели определяется выбором типа камеры (сверхкрупный/крупный/средний) и условиями эксплуатации. Показатели производительности, указанные в таблице, являются приблизительными значениями общей пропускной способности, с непрерывной регулярной подачей насыпной плотности 1,6 тонны/куб.м. Фактическая производительность будет варьироваться в зависимости от типа материала, градации подачи, степени влажности и прочих специфических условий.

КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА ТИПА «Н»

- Прочная конструкция высокой надежности предназначена для непрерывной эксплуатации в самых суровых условиях
- Высокая производительность при минимальных затратах
- Экологически чистая конструкция и производственный процесс мирового класса для эффективного производства
- Автоматическая очистка камеры дробления
- Роликовые подшипники/автоматическая система смазки
- Установка и регулирование CSS дробилки с помощью системы управления главным валом



Технические характеристики

Модель №	Номинальная мощность двигателя, кВт	Тип камеры дробления	Средний размер загрузочного отверстия, мм	Производительность т/ч, мм									
				10	13	16	19	22	25	32	38	42	50
PCC 0672	55 - 75	МЕЛКИЙ	60	30-40	35-45	40-50							
PCC 1072		СРЕДНИЙ	100		40-50	45-55	50-60						
PCC 1472		КРУПНЫЙ	140			50-60	55-65	60-75					
PCC 0882	75 - 110	МЕЛКИЙ	80	50-65	55-70	60-75							
PCC 1182		СРЕДНИЙ	110		60-75	65-85	70-90						
PCC 1582		КРУПНЫЙ	150				75-110	85-115	90-120				
PCC 0992	90 - 132	МЕЛКИЙ	90		65-95	80-110	90-120						
PCC 1592		СРЕДНИЙ	150			90-130	100-155	130-180	140-190				
PCC 1992		КРУПНЫЙ	190				125-155	135-185	145-190	150-220			
PCC 11100	110 - 160	МЕЛКИЙ	110			100-150	120-170	150-180					
PCC 16100		СРЕДНИЙ	160				130-200	140-210	150-220				
PCC 22100		КРУПНЫЙ	220				140-210	150-220	170-230	180-260			
PCC 10110	160 - 200	МЕЛКИЙ	100			125-165	145-185	175-205					
PCC 18110		СРЕДНИЙ	180				160-210	185-230	200-250				
PCC 26110		КРУПНЫЙ	260					200-250	220-270	250-320	280-350		
PCC 11120	160 - 250	МЕЛКИЙ	110			150-180	170-205	205-230					
PCC 16120		СРЕДНИЙ	160				200-235	235-265	250-290				
PCC 25120		КРУПНЫЙ	250						280-300	320-350	340-370		
PCC 28120	220 - 250	СВЕРХКРУПНЫЙ	280						295-325	345-380	360-395	385-420	
PCC 25130	220 - 250	КРУПНЫЙ	250						300-350	320-380	350-400		
PCC 34130		СВЕРХКРУПНЫЙ	340							350-410	380-420	400-450	
PCC 13150	315 - 355	МЕЛКИЙ	130				370-400	400-430	420-460	440-490			
PCC 20150		СРЕДНИЙ	200					420-460	460-490	480-530	500-550		
PCC 33150		КРУПНЫЙ	330						470-520	500-550	520-580	540-600	
PCC 40150		СВЕРХКРУПНЫЙ	400							520-570	550-600	570-620	600-650
PCC 45170	315 - 355	КРУПНЫЙ	450							520-570	550-600	570-620	600-650

Примечание: Минимальная настройка разгрузочной щели определяется выбором типа камеры (сверхкрупный/крупный/средний) и условиями эксплуатации. Показатели производительности, указанные в таблице, являются приблизительными значениями общей пропускной способности, с непрерывной регулярной подачей насыпной плотности 1,6 тонны/куб.м. Фактическая производительность будет варьироваться в зависимости от типа материала, градации подачи, степени влажности и прочих специфических условий.

КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА С НЕПОДВИЖНЫМ ВАЛОМ

- Повышенные коэффициент дробления и производительность
- Антифрикционные подшипники показывают надежный результат работы на протяжении всего срока годности
- Увеличенный срок службы футеровок
- Сокращенное время простоя для замены быстроизнашивающихся деталей с помощью быстрого удаления штифтов на конце цилиндра
- Быстрая регулировка настроек, зависящих от режима нагрузки, при помощи резьбового верхнего узла с гидравлическим приводом (или) датчиком
- Эффективная система цилиндров освобождения от случайных металлических предметов при помощи функции двойного действия – удобное удаление случайного/зажеванного материала




Технические характеристики

Модель №	Номинальная мощность двигателя, кВт	Тип камеры дробления	Средний размер загрузочного отверстия, мм	Производительность т/ч, мм								
				10	13	16	19	22	25	30	40	50
PFSCN-100	160	МЕЛКИЙ	75		80-115	90-125	95-135					
		СРЕДНИЙ КРУПНЫЙ	190				120-135	135-150	140-160			
		КРУПНЫЙ	210				125-140	145-160	155-175	155-185		
		СВЕРХКРУПНЫЙ	235					160-175	170-190	180-210		
PFSCN-110	220	СРЕДНИЙ	160			140-170	155-185	170-200				
		СРЕДНИЙ КРУПНЫЙ	250					160-210	185-225	195-235		
		СВЕРХКРУПНЫЙ	300						210-250	225-265	240-280	
PFSCN-115	220	ПЕСОК	75		160-180	175-195	190-215	205-235				
		КРУПНЫЙ	265					215-220	230-270	245-270	250-310	
PFSC-120	220	МЕЛКИЙ	125	120-150	160-200	195-215	210-230	230-240	245-265	250-275		
		СРЕДНИЙ	235			210-230	225-245	235-245	265-285	270-295	345-380	
		КРУПНЫЕ	350				240-250	240-260	280-300	295-320	375-410	440-495
PFSC-140	315	МЕЛКИЙ	90	130-175	180-230	220-255	240-270	265-295	280-315	300-330		
		СРЕДНИЙ	280			245-280	265-295	290-320	305-340	325-355	370-425	
		КРУПНЫЕ	410				290-320	310-340	335-370	350-380	420-475	445-575

Примечание: Минимальная настройка разгрузочной щели определяется выбором типа камеры (сверхкрупный/крупный/средний) и условиями эксплуатации. Показатели производительности, указанные в таблице, являются приблизительными значениями общей пропускной способности, с непрерывной регулярной подачей насыпной плотности 1,6 тонны/куб.м. Фактическая производительность будет варьироваться в зависимости от типа материала, градации подачи, степени влажности и прочих специфических условий.

УДАРНАЯ ДРОБИЛКА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ

- Эффективная система смазки
- Легкость технического обслуживания и качественная конструкция анти-фрикционных подшипников
- Две конструкции дробильной камеры: «камень по металлу» и «камень о камень»
- Лучший вариант для производства высококачественной продукции кубической формы, предварительного измельчения и производства больших объемов мелких частиц

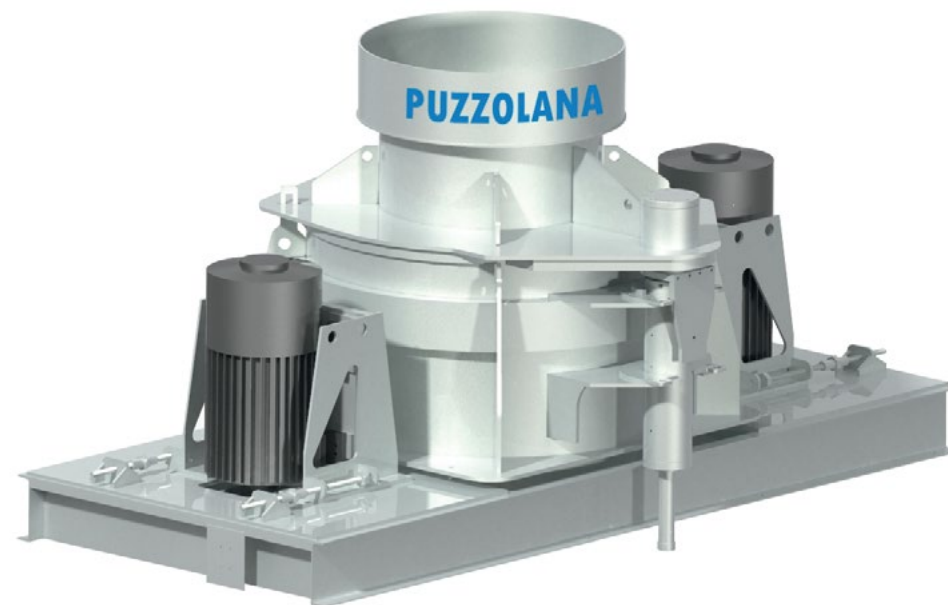

Технические характеристики

Модель №	Размер исходного материала, мм	Количество отверстий	Производительность (мин-макс)*, т/ч	Мощность, кВт	Максимальная окружная скорость концевой кромки, м/с
PMVSI 500	20	4	50-90	45-75	45 - 60
PMVSI 600	25-35	4	90-160	75-132	45 - 60
PMVSI 750 MDR	25-40	4	160-250	160-220	45 - 60
PMVSI 800 MDR	25-40	4/5	250-300	250-315	45 - 60
PMVSI 850 MDR	25-45	4/5	300-350	315-370	45 - 60
PMVSI 900 MDR	25-45	4/5	350-400	320-440	45 - 60

Примечание: Показатели производительности являются ориентировочными для материала с объемной плотностью 1,6 т/куб.м. Фактические цифры могут варьироваться в зависимости от типа загружаемого материала, его крупности, содержания глины и влажности, а также свойств загружаемого материала. Максимальный размер загружаемого материала, производительность и требуемая мощность зависят от фактического загружаемого материала, требований к продукту, абразивности и прочностных свойств материала. Производительность дробилки и качество продукции будут зависеть от характеристик исходного материала и его крупности. Загружаемый материал не должен быть пластинчатым/слоистым, его лещадность должна быть менее 40% при подаче в контур дробилки. PMF не дает гарантии на форму и гранулометрический состав продукта.

КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ПЕСКА

- Рабочий диапазон разгрузочной щели 6-20 мм
- Производит продукт крупностью 150 мкм



Технические характеристики

Модель №	Номинальная мощность двигателя, кВт	Средний размер загрузочного отверстия, мм	Производительность т/ч, мм					
			6	8	10	12	15	20
SANDER 92	132	60	55-75	65-95	70-110	80-115		
SANDER 100	185	60		75-110	90-130	100-150	110-160	
SANDER 110	200	60		100-130	105-150	115-165	130-185	
SANDER 120	220	60			120-170	130-180	150-210	180-250

Примечание: Минимальная настройка разгрузочной щели определяется выбором типа камеры (сверхкрупный/крупный/средний) и условиями эксплуатации. Показатели производительности, указанные в таблице, являются приблизительными значениями общей пропускной способности, с непрерывной регулярной подачей насыпной плотности 1,6 тонны/куб.м. Фактическая производительность будет варьироваться в зависимости от типа материала, градации подачи, степени влажности и прочих специфических условий.

КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ИЗВЕСТНЯКА

- Дробилка для производства гипса отечественной разработки
- Работает на минимальной ширине разгрузочной щели в 3-8 мм



Технические характеристики

Модель №	Номинальная мощность двигателя, кВт	Средний размер загрузочного отверстия, мм	Производительность т/ч, мм		
			3	5	8
PLASTER SANDER 03100	185	30	40-55	65-90	85-125
PLASTER SANDER 03110	200	30		70-95	90-135
PLASTER SANDER 04120	220	40		80-105	100-150

Примечание: Минимальная настройка разгрузочной щели определяется выбором типа камеры (сверхкрупный/крупный/средний) и условиями эксплуатации. Показатели производительности, указанные в таблице, являются приблизительными значениями общей пропускной способности, с непрерывной регулярной подачей насыпной плотности 1,6 тонны/куб.м. Фактическая производительность будет варьироваться в зависимости от типа материала, градации подачи, степени влажности и прочих специфических условий.

РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВАЛОМ

- Прочная конструкция, подходящая для первичного и вторичного дробления
- Отбойные плиты и била, подходящие для таких твердых материалов как базальт и гранит
- Конструкция дробилки разработана для быстрого технического обслуживания и легкой замены изнашиваемых частей
- Сбалансированная сборка ротора сводит вибрации и вероятность неравномерной нагрузки на подшипники к минимуму




Технические характеристики

Модель №	Диаметр ротора, мм	Ширина ротора, мм	Производительность (мин/макс), т/ч	Мощность, кВт
PHSI 08/09	800	900	65-125	55-110
PHSI 10/10	1000	1000	80-150	75-130
PHSI 10/12	1000	1000	120-200	110-200
PHSI 12/12	1200	1200	140-250	132-200
PHSI 14/15	1400	1400	200-500	160-220
PHSI 16/16	1600	1600	350-580	220-300
PHSI 18/18	1800	1800	480-720	300-500
PHSI 20/20	2000	2000	720-990	500-750
PHSI 22/22	2200	2200	900-1200	750-1100

Примечание: Все показатели и параметры производительности, указанные в таблице, приблизительны и могут меняться в зависимости от версии.

МОЛОТКОВАЯ ДРОБИЛКА

- Разработана для дробления известняка, угля, гипса и других мягких пород
- Надежная работа и повышенная производительность
- Прочная конструкция
- Подходит для вторичного и третичного дробления

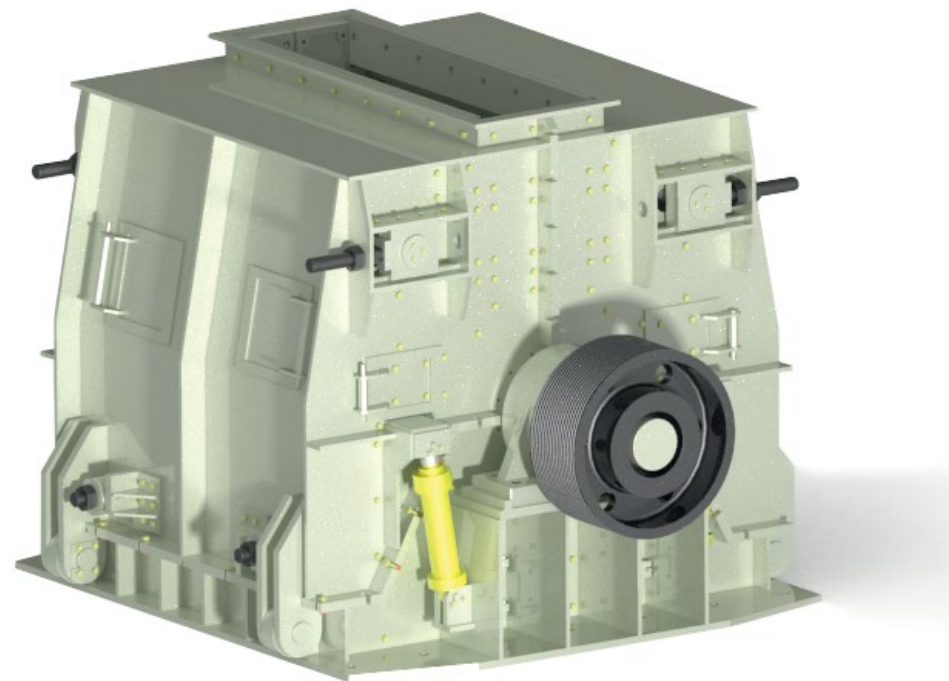


Технические характеристики

Модель №	Диаметр ротора, мм	Ширина ротора, мм	Производительность (мин/макс), т/ч	Мощность, кВт
РІН 1010	1000	1000	75-120	55-75
РІН 1212	1200	1200	100-160	75-132
РІН 1414	1400	1400	140-250	110-160
РІН 1616	1600	1600	190-380	132-320
РІН 1818	1800	1800	220-430	160-350
РІН 2020	2000	2000	320-640	220-400
РІН 2525	2500	2500	600-1200	550-1000
РІН 2630	2600	3000	1400-2000	1200-1800

Примечание: Все показатели и параметры производительности, указанные в таблице, приблизительны и могут меняться в зависимости от версии.

КОЛОСНИКОВЫЙ ПИТАТЕЛЬ

- Равномерная подача материала на первичную стадию дробления
- Настраиваемые варианты для различных применений
- Высокая производительность грохочения

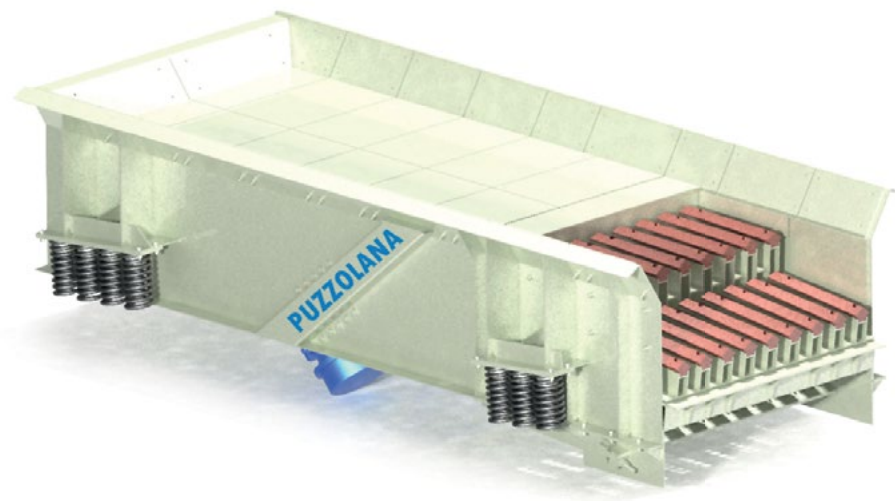


Технические характеристики

Модель №	Ширина, мм	Длина, мм	Производительность, т/ч	Мощность, кВт
PGF 830	800	3000	100	2 x 3.0
PGF 1039	1000	3900	175	2 x 3.8
PGF 1142	1100	4200	250	2 x 4.3
PGF 1545	1500	4500	450	2 x 8
PGF 1650	1600	5000	600	2 x 8.5

Примечание: Указанные значения производительности являются приблизительными и основаны на непрерывной регулярной подаче с насыпной плотностью 1,6 т/куб.м. Фактическая производительность будет варьироваться в зависимости от типа материала, градации подачи, степени влажности и прочих специфических условий.

КОЛОСНИКОВЫЙ ГРОХОТ

- Доступен в двухдечном и трехдечном исполнении
- Два ряда сферических подшипников для тяжелых условий эксплуатации
- Легкодоступные для технического обслуживания привод, балки грохота и износостойкие накладки

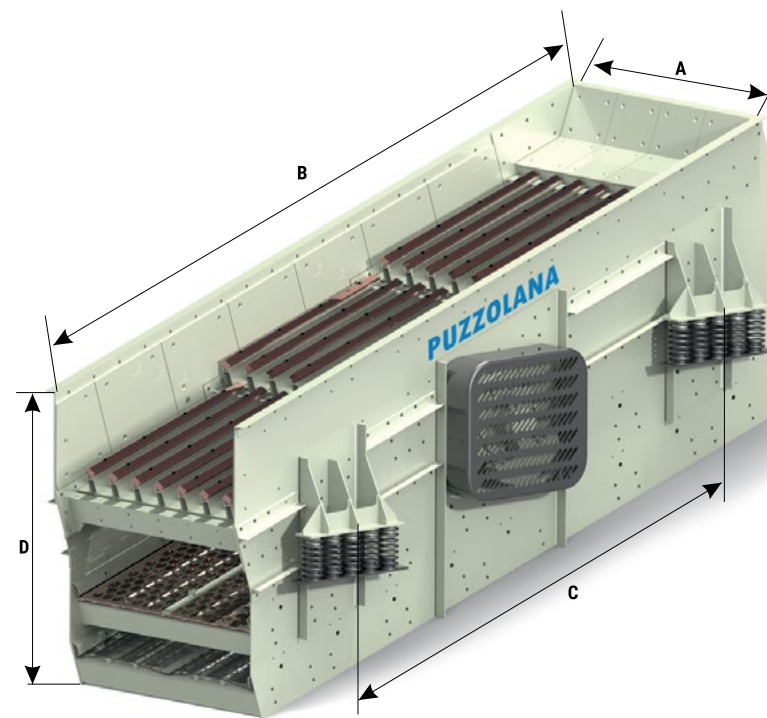


Технические характеристики

Модель №	Номинальная мощность, кВт	A	B	C	D
PGS 1550 - 3D	22	1500	5180	3430	1975
PGS 1850 - 2D	30	1800	5330	3535	1750
PGS 1850 - 3D	37	1800	5180	3430	2050
PGS 2150 - 2D	47	2100	5330	3535	1750

Примечание: Данные размеры предназначены только в качестве ориентира для предварительного планирования и не должны использоваться для строительства и т. д. Постоянное развитие методов проектирования и строительства может привести к некоторым изменениям в вышеуказанных размерах. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения или модификации, которые мы считаем улучшением. Пожалуйста, обратитесь в ООО "АСТЕХ Индастриз" для получения новейшей информации. Для монтажа и сооружения фундамента по запросу может быть предоставлен отдельный чертеж общего вида.

ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ

- Вибрационный грохот для сортировки, крупного грохочения, обезвоживания и др.
- Оптимальная конструкция по требованию заказчика
- Индивидуальная конструкция, обеспечивающая высокую производительность
- Улучшенное просеивание, эффективно спроектированная система натяжения сетки

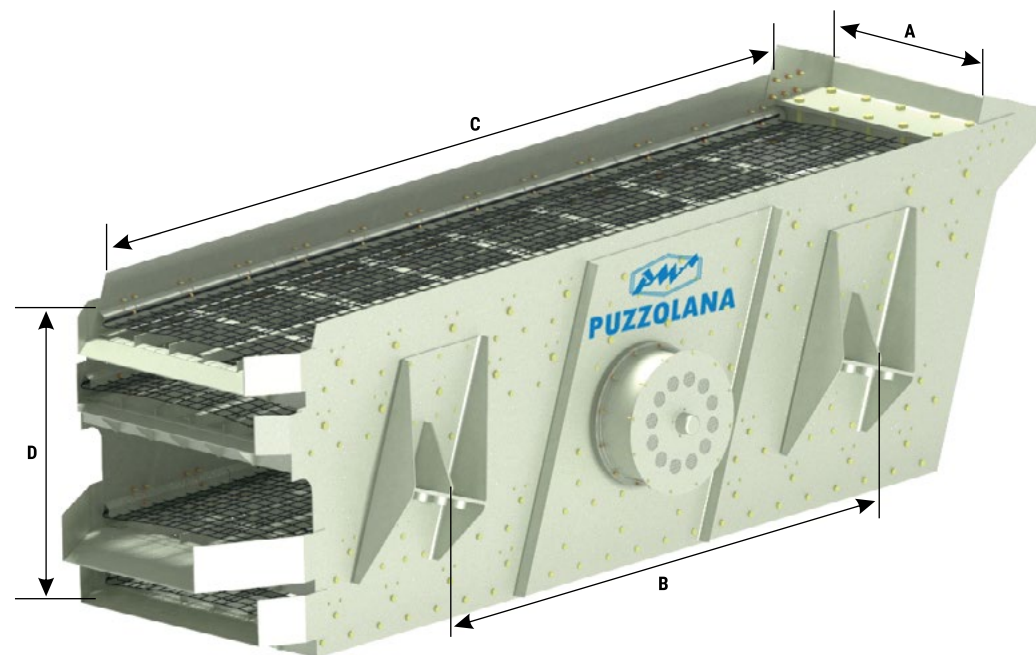


Технические характеристики

Модель №	Мощность двигателя, кВт			A	B			C			D		
	2 Деки	3 Деки	4 Деки		2 Деки	3 Деки	4 Деки	2 Деки	3 Деки	4 Деки	2 Деки	3 Деки	4 Деки
PVS 1240	11	11	-	1220	2505	2505	2505	4130	4135	-	1315	1695	-
PVS 1545	15	22	22	1520	2820	2820	2820	4620	4620	4620	1200	1700	2050
PVS 1845	15	22	22	1820	2820	2820	2820	4620	4620	4620	1240	1700	2050
PVS 2060	22	22	22	2020	3524	3524	3524	6110	6110	6110	1450	1710	2120
PVS 2460	22	30	37	2420	3525	3760	3525	6160	6145	6150	1470	1890	2215

Примечание: Данные размеры предназначены только в качестве ориентира для предварительного планирования и не должны использоваться для строительства и т. д. Постоянное развитие методов проектирования и строительства может привести к некоторым изменениям в вышеуказанных размерах. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения или модификации, которые мы считаем улучшением. Пожалуйста, обратитесь в ООО "АСТЕХ Индастриз" для получения информации.

ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ

- Улучшенная эффективность сортировки по крупности материала за счет образования малой толщины слоя
- Подходит для самой мелкой классификации

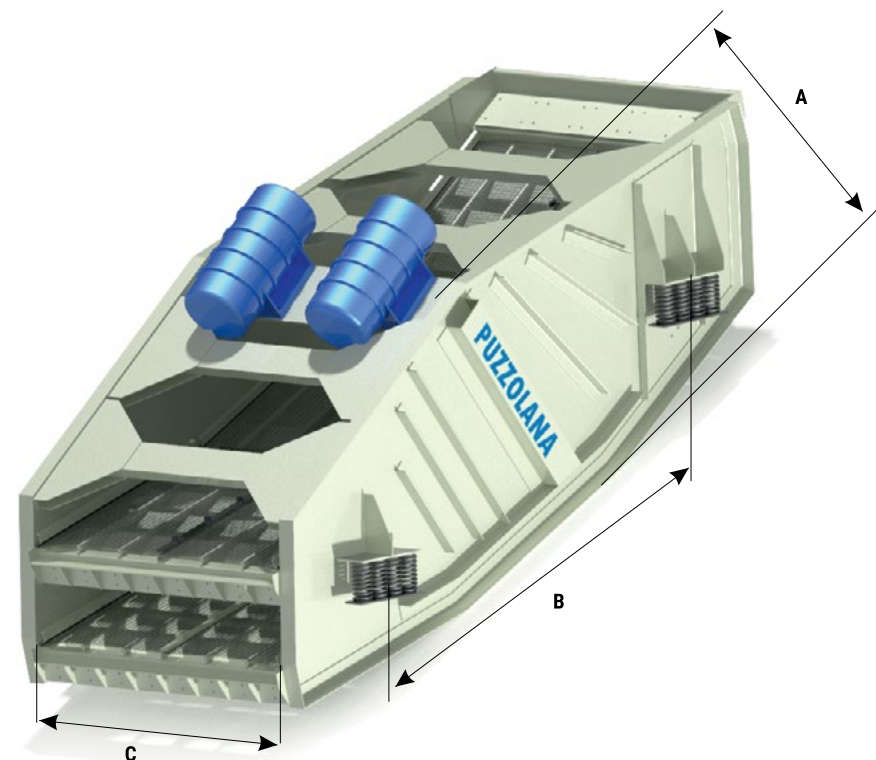


Технические характеристики

Модель №	Мощность двигателя, кВт	A	B	C
PHSS 1542 1D	2 x 5.5	1100	2725	1500
PHSS 1542 2D	2 x 8	1670	2630	1500
PHSS 1860 1D	2 x 8	1443	3580	1800
PHSS 1860 2D	2 x 13	2104	3550	1800
PHSS 2160 2D	2 x 18.7	2108	3627	2100
PHSS 2160 3D	4 x 12.85	2936	3453	2100
PHSS 2460 1D	2 x 9.8	1509	3640	2400
PHSS 2460 2D	2 x 18.7	2230	3625	2400
PHSS 2460 3D	4 x 12.85	2877	3450	2400

Примечание: Данные размеры предназначены только в качестве ориентира для предварительного планирования и не должны использоваться для строительства и т. д. Постоянное развитие методов проектирования и строительства может привести к некоторым изменениям в вышеуказанных размерах. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения или модификации, которые мы считаем улучшением. Пожалуйста, обратитесь в ООО "АСТЕХ Индастриз" для получения актуальной информации.

ГРОХОТ P-TECH

- Зигзаг-амплитуда для сверхтонкого сухого просеивания
- Эффективно удаляет пыль и мелкие частицы
- В сухих условиях просеивает материал до 150 мкм
- Справляется с высокой влажностью при грохочении угля/нефтяного кокса

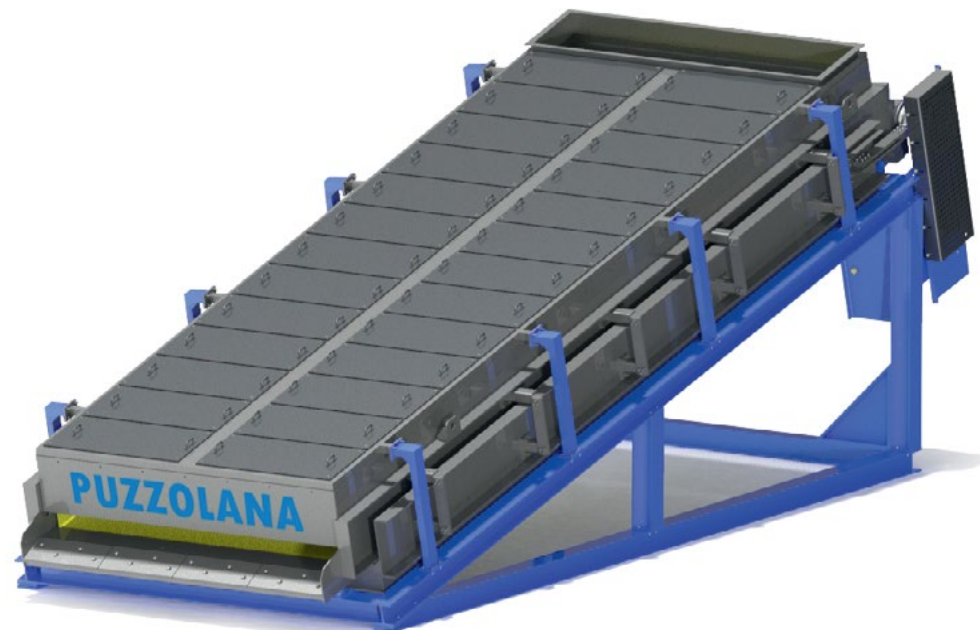

Технические характеристики

Модель №	Область просеивания, м²	Наклон	Мощность, кВт	Количество дек
PTS 2156	11.9	15°/18°	15	Одна
PTS 2169	14.5	15°/18°	22	Одна
PTS 2182	17.1	15°/18°	30	Одна
PTS 2195	19.8	15°/18°	37	Одна
PTS 25100	25	15°/18°	45	Одна
PTS 30100	30	15°/18°	55	Одна

Примечание: Производительность зависит от влажности и объемной плотности материала. Пожалуйста, проконсультируйтесь ООО "АСТЕХ Индастриз" для получения последней информации. Данные размеры предназначены только в качестве ориентира для предварительного планирования и не должны использоваться для строительства и т. д. Постоянное развитие методов проектирования и строительства может привести к некоторым изменениям в вышеуказанных размерах. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения или модификации, которые мы считаем улучшением. Для монтажа и сооружения фундамента по запросу может быть предоставлен отдельный чертеж общего вида.

СУХАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА

- Рабочее колесо изготовлено из износостойкого материала и создает вихревую циркуляцию воздуха
- Отсутствует внешняя пневматическая система продувки
- Сухое просеивание частиц 150 мкм из песка (-) 4,75 мм, процент (-) 150 мкм контролируется с помощью частотного преобразователя




Технические характеристики

Модель №	Размеры		Мотор	Подача	Производительность
	А-диаметр, мм	В-высота, мм			
PDFC 12	4270	7772	75	0-5	75
PDFC 16	4900	8776	110	0-5	110
PDFC 18	5510	9644	132	0-5	180
PDFC 20	6120	10808	2 X 160	0-5	220

Примечание: Показатели производительности, указанные в таблице, являются приблизительными значениями при непрерывной регулярной подаче и насыпной плотности 1,6 тонны/куб.м. Фактическая производительность будет варьироваться в зависимости от типа материала, градации подачи, степени влажности и прочих специфических условий.

СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА С КОВШОВЫМ КОЛЕСОМ

- Эффективно уменьшает процент (-) 150 мкм частиц в песке
- Заменяемая полиуретановая сетка для ковша и деки грохота
- Регулировка скоростей
- Низкое потребление энергии

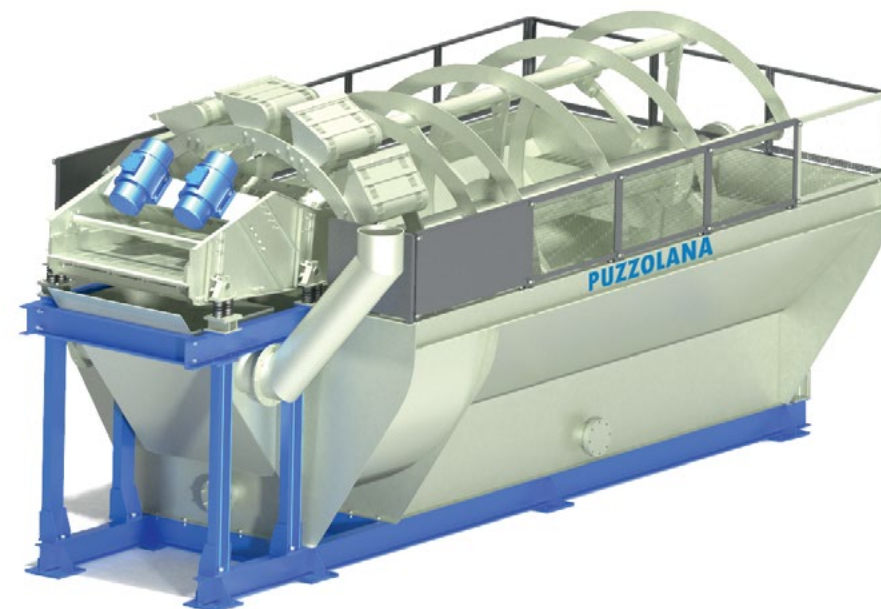

Технические характеристики

Технические характеристики	PBC 2800	PBC 3200	PBC 3800
Диаметр ковшового колеса, мм	2800	3200	3800
Ширина ковша, мм	600	650	650
Количество ковшей	14	16	22
Диаметр винтов, мм	2200	2400	3000
Производительность, макс. т/ч	60-100	80-140	100-160
Расход воды, м³/ч	80-90	90-100	100-115
Мощность двигателя, кВт	7.5	11.0	15.0
Размер грохота обезвоживания (ДхШ), мм	2200 x 1200	2400 x 1600	3000 x 1800
Мощность двигателя грохота обезвоживания, кВт	1.7 x 2 nos	2.3 x 2 nos	5.5 x 2 nos

Примечание: Показатели производительности, указанные в таблице, являются приблизительными значениями при непрерывной регулярной подаче и насыпной плотности 1,6 тонны/куб.м. Фактическая производительность будет варьироваться в зависимости от типа материала, градации подачи, степени влажности и прочих специфических условий.

ГИДРОЦИКЛОННЫЙ КЛАССИФИКАТОР

- Разработан для удаления пыли/ультра мелких частиц (-) 150 мкм от песка
- Компактный, простой и быстрый в управлении
- Точная граница отсечки циклоном



Технические характеристики

Модель №	Производительность, т/ч	Расход воды, м³/ч	Грохот обезвоживания			Насос для шлама		Диаметр гидроциклона
			Размер шхд, мм	об/мин	Мощность, кВт	Размер	Мощность, кВт	
PHC - 80	80	200 - 210	1800 x 3000	1000	2 X 3.8	6/4	37	500
PHC - 100	100	200 - 250	1800 x 4000	1000	2 X 5.5	8/6	45	600
PHC - 150	150	300 - 400	1800 x 4000	1000	2 X 6.2	8/6	45	600
*PHC - 200	200	400 - 475	1800 x 4000 x 2	1000	(2 X 6.2) X 2	8/6	75	2 X 600
*PHC - 250	250	500 - 550	2400 x 3000 x 2	1000	(2 X 11) X 2	10/8	75	2 X 600

*Изображение выше с двумя циклонами и грохотами относится к этим моделям, у других моделей будет один грохот и гидроциклон.

Примечание: Значения производительности, указанные в приведенной выше таблице, являются приблизительными и могут быть изменены в последних версиях. Общая производительность основана на непрерывной регулярной подаче материала с объемной плотностью 1,6 тонны/куб.м. Фактическая производительность будет зависеть от типа материала, градации и других условий эксплуатации, специфичных для конкретной площадки.

СГУСТИТЕЛЬ

- Прочный корпус с болтовой конструкцией
- Автоматическое управление операциями при помощи программируемого логического контроллера
- Возможность автоматической очистки грязи
- Фановая система обратной промывки
- Система дозирования флокулянта
- Управление гребком (поворот и подъем) при помощи гидравлики
- Почти 95% воды, используемой в работе сгустителя может быть использовано повторно



Технические характеристики

Модель	РСТ - 10	РСТ - 15	РСТ - 20	РСТ - 30	РСТ - 40
Диаметр корпуса, м	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0
Объем подачи, т/ч	70 - 100	100 - 150		200 - 300	300 - 450
Скорость течения, т/ч	8 - 10	12 - 20	18 - 25	22 - 35	35 - 50
Грязевой насос	3/2	4/3	5/4	6/4	6/4
Мощность грязевого насоса, кВт	11	15	22	30	30
Объем удерживаемой воды, л	80000	140000	200000	300000	400000
Вращение и подъем гребка	Гидравлика	Гидравлика	Гидравлика	Гидравлика	Гидравлика
Система подачи флокулянта	Несколько точек	Несколько точек	Несколько точек	Несколько точек	Несколько точек

Примечание: Показатели производительности, указанные в таблице, являются приблизительными значениями общей производительности и могут меняться. Фактическая производительность будет варьироваться в зависимости от типа материала, градации, степени влажности и прочих специфических условий.

УСТАНОВКА ПЕРВИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ «BHARATH» - PSBJ

- Модульная конструкция
- Быстрая сборка
- Легка в транспортировке
- Легка в техническом обслуживании



Технические характеристики

Модель №	Размеры при транспортировке (ДхШхВ), мм	Питатель				Щековая дробилка				
		Модель	Размер (ДхШ)	Плотность материала, т/м³	Входная мощность, кВт	Модель	Загрузочное отверстие, мм	Макс. размер загружаемого материала	Двигатель, кВт	Производительность, т/ч
PSBJ4432	12450x2700x5050	PGF - 1142	1100x4200	1.6-1.8	2X4.3	PJC-4432	1115x815	650	110	220
PSBJ11076	12450x2700x5050	PGF - 1142	1100x4200	1.6-1.8	2X4.3	PJC-11076	1100x760	625	132	250

Примечание: Все показатели и параметры производительности, указанные в таблице выше приблизительны и могут меняться в зависимости от версии.

УСТАНОВКА ВТОРИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ «BHARATH» - PSBC

- Модульная конструкция
- Быстрая сборка
- Легка в транспортировке
- Легка в техническом обслуживании
- Минимальные требования человеческого вмешательства



Технические характеристики

Модель №	Размеры при транспортировке (ДхШхВ), мм	Вибрационный грохот				Конусная дробилка				
		Модель	Количество дек	Размер грохота, мм	Мощность двигателя, кВт	Модель	Диаметр подвижного конуса, мм	Загрузочное отверстие, мм	Мощность, кВт	Производительность, т/ч
PSBC1020	13700x3600x4850	PMVS 1860 - 4D	4	1800x6000	22	PCC 22100	1000	220	160	220
PSBC1125	13700x3600x4850	PMVS 1860 - 4D	4	1800x6000	22	PCC 26110	1100	260	200	250

Примечание: Все показатели и параметры производительности, указанные в таблице выше, приблизительны и могут меняться в зависимости от версии

УСТАНОВКА ТРЕТИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ «BHARATH» - PSBV

- Модульная конструкция
- Быстрая сборка
- Легка в транспортировке
- Легка в техническом обслуживании
- Минимальные требования человеческого вмешательства




Технические характеристики

Модель №	Размеры при транспортировке (ДхШхВ), мм	Вибрационный грохот				Роторная дробилка			
		Модель	Количество дек	Размер грохота, мм	Мощность двигателя, кВт	Модель	Загрузочное отверстие, мм	Мощность двигателя, кВт	Производительность, т/ч
PSBV750MDR	12600x2900x4850	PMVS 1860 - 4D	4	1800x6000	22	PMVSI 750MDR	35	185 - 220	185 - 220
PSBV800MDR	12600x2900x4850	PMVS 1860 - 4D	4	1800x6000	22	PMVSI 800MDR	40	250 - 315	200 - 250

Примечание: Все показатели и параметры производительности, указанные в таблице выше, приблизительны и могут меняться в зависимости от версии

МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА, СЕРИЯ PTJ

- Надежность и высокая производительность
- Низкие затраты на работу и техническое обслуживание
- Высокий коэффициент дробления
- Износостойкость в тяжелом режиме работы гидравлического складного бункера
- Питающий бункер с системой клиновых фиксаторов
- Конвейер естественной мелочи
- Дистанционное управление
- Трубы и штуцеры для соединения внешней системы пылеподавления
- Гибридная силовая установка

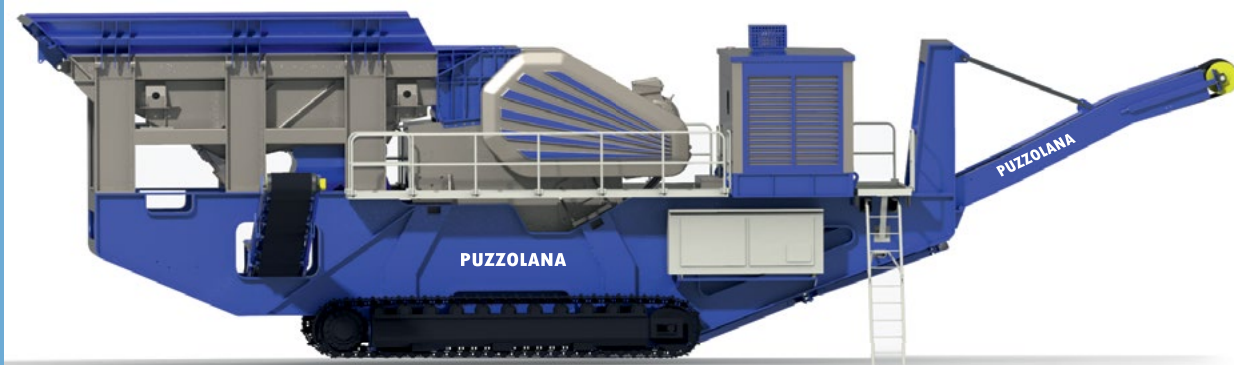

Технические характеристики

Модель №	Размеры при транспортировке (ДхШхВ), мм	Бункер, м³	Колосниковый питатель	Щековая дробилка	Изменение ширины разгрузочной щели	Генератор	Разгрузочный конвейер (Ш х В), мм	Ленточный конвейер (Ш х В), мм	Шасси, мм
PTJ 1065	13680x3040x3835	6.0	VGf1135	1000 x 650 мм Двигатель: 110 кВт	Гидравлика	200 кВА Дизель-электрический	1000 x 2750	500 x 4000	400
PTJ 1170	13660x3220x3510	7.6	VGf1142	1100 x 700 мм Двигатель: 110 кВт	Гидравлика	200 кВА Дизель-электрический	1000 x 3010	650 x 2100	400
PTJ 1176	15000x3350x4000	7.6	VGf1142	1100 x 760 мм Двигатель: 132 кВт	Механика/Гидравлика	250 кВА Дизель-электрический	1000 x 3010	500 x 2400	400
PTJ 1476	15000x3600x4200	7.6	VGf1545	1400 x 760 мм Двигатель: 160 кВт	Гидравлика	320 кВА Дизель-электрический	1200 x 3000	800 x 2200	500

Примечание: Все показатели и параметры производительности, указанные в таблице выше, приблизительны и могут меняться в зависимости от версии.

МОБИЛЬНАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА, СЕРИЯ РТС

- Низкие затраты на работу и техническое обслуживание
- Надежная высокопроизводительная конусная дробилка
- Гидравлическая настройка ширины разгрузочной щели для конуса
- Высокая производительность, качественное измельчение
- Дистанционное управление
- Металлодетектор
- Гибридная силовая установка
- Трубы и штуцеры для соединения внешней системы пылеподавления




Технические характеристики

Модель №	Размеры (ДхШхВ), мм	Бункер, м³	Конусная дробилка	Генератор	Питающий конвейер (Ш x В), мм	Разгрузочный конвейер (Ш x В), мм	Шасси, мм
РТС 1000	15200x3300x4400	5	Модель: РСС 22100 Загрузочное отверстие: 220 мм CSS: 19-32 мм Двигатель: 160 кВт при 1500 об/мин	320 кВА Дизель-электрический	1000 x 6835	1000 x 3600	400
РТС 1125	15200x3300x4400	5	Модель: РСС 26110 Загрузочное отверстие: 260 мм CSS: 22-38 мм Двигатель: 200 кВт при 1500 об/мин	320 кВА Дизель-электрический	1000 x 6835	1000 x 3600	400
РТС 100S	15200x3300x4400	5	Модель: Sander 100 Загрузочное отверстие: 60 мм CSS: 6-12 мм Двигатель: 185 кВт при 1500 об/мин	320 кВА Дизель-электрический	1000 x 6835	1000 x 3600	400

Примечание: Все показатели и параметры производительности, указанные в таблице выше, приблизительны и могут меняться в зависимости от версии.

МОБИЛЬНАЯ КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА, СЕРИЯ РТС

- Быстрая регулировка CSS с помощью верхнего резьбового узла с гидравлическим приводом/гидравлического датчика
- Подшипники качения имеют допуски для надежной работы на протяжении всего срока службы
- Сокращение времени простоя при замене изнашиваемых деталей – за счет быстрого снятия штифтов на конце цилиндра.
- Эффективные цилиндры освобождения от случайных металлических кусков с функциями двойного действия – Легкое удаление посторонних частиц/застывшего материала
- Металлодетектор и дистанционное управление
- Гибридная силовая установка
- Трубы и штуцеры для соединения внешней системы пылеподавления

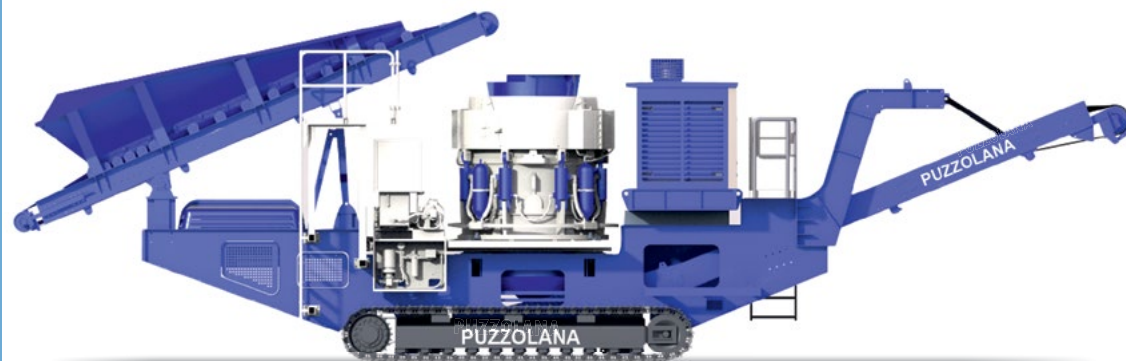


Технические характеристики

Модель №	Размеры (ДхШхВ), мм	Бункер, м³	Конусная дробилка	Генератор	Питающий конвейер (Ш х В), мм	Разгрузочный конвейер (Ш х В), мм	Шасси, мм
РТС 1200	15200х3300х4400	5	Модель: РСС 22100 Загрузочное отверстие: 220 мм CSS: 19-32 мм Двигатель: 160 кВт при 1500 об/мин	320 кВА Дизель-электрический	1000 х 6835	1000 х 3600	400

Примечание: Все показатели и параметры производительности, указанные в таблице выше, приблизительны и могут меняться в зависимости от версии.

МОБИЛЬНАЯ РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА С ВЕРТИКАЛЬ- НЫМ ВАЛОМ, СЕРИЯ PTV

- Низкие затраты на работу и техническое обслуживание
- Надежный высокопроизводительный вертикальный вал дробилки
- Высокая производительность, качественное измельчение
- Дробление в режимах: "камень о камень", "камень по металлу"
- Дистанционное управление
- Гибридная силовая установка
- Трубы и штуцеры для соединения внешней системы пылеподавления

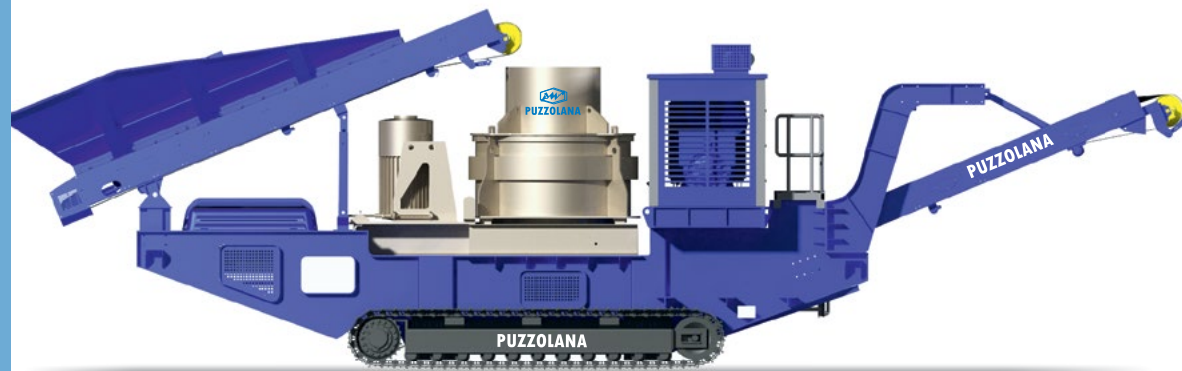


Технические характеристики

Модель №	Размеры (ДхШхВ), мм	Бункер, м³	Дробилка с вертикальным валом	Генератор	Питающий конвейер (Ш х В), мм	Разгрузочный конвейер (Ш х В), мм	Шасси, мм
PTV 750	15200х3300х4400	5	PMVSI750MDR Мощность: 200 кВт при 1500 об/мин	320кВА Дизель-электрический	1000 х 6835	1000 х 9050 х 3600	400
PTV 840	15200х3300х4400	5	PMVSI840 Мощность: 185 кВт при 1500 об/мин	320кВА Дизель-электрический	1000 х 6835	1000 х 9050 х 3600	400

Примечание: Все показатели и параметры производительности, указанные в таблице выше, приблизительны и могут меняться в зависимости от версии.

МОБИЛЬНАЯ УДАРНАЯ ДРОБИЛКА

- Подходит для разработки месторождений, переработки и рециклинга
- Ударная дробилка с механической защитой от перегрузки
- Полноразмерный марганцевый ротор с четырьмя билами и двойным фартуком
- Загрузочная воронка с клиновым замком
- Привод дробилки с гидравлической муфтой и система ременной передачи
- Механическая настройка ширины разгрузочной щели
- Стандартная опция полноразмерного конвейера под дробилкой
- Конвейер естественной мелочи
- Дистанционное управление
- Трубы и штуцеры для соединения внешней системы пылеподавления
- Гибридная силовая установка

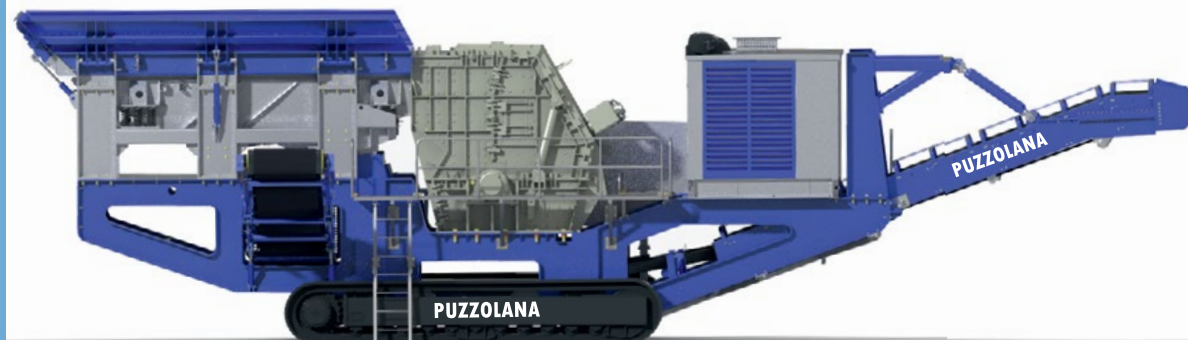

Технические характеристики

Модель №	Размеры (ДхШхВ), мм	Бункер, м³	Ударная дробилка	Генератор	Конвейер (Ш х В), мм	Разгрузочный конвейер (Ш х В), мм	Шасси, мм
PTI 1313	15015x3430x3800	7	Двойной фартук, ударная дробилка с 4-мя билами Загрузочное отверстие: 1400 x 840 мм CSS: 75 мм (Верх) – 35 мм (Низ)	450 л.с. при 1800 об/мин Дизель	800 x 2400	1000 x 2600	400

Примечание: Все показатели и параметры производительности, указанные в таблице выше, приблизительны и могут меняться в зависимости от версии.

МОБИЛЬНЫЙ ГРОХОТ, СЕРИЯ PTS

- Доступен в трехдечном и четырехдечном исполнении
- Высокая производительность до 500 тонн в час
- Низкие затраты на работу и техническое обслуживание
- Максимальный размер исходного материала – 150 мм
- Гидравлически складываемые конвейеры для быстрого перевода установки в транспортное/рабочее положение
- Устройство опускания отсевного конвейера облегчает доступ к сетке нижней деки
- Дистанционное управление
- Гибридная силовая установка
- Трубы и штуцеры для соединения внешней системы пылеподавления



Технические характеристики

Модель №	Размеры (ДхШхВ), мм	Генератор	Грохот	Ширина основного конвейера, мм	Средний конвейер надрешетного материала (Ш х В), мм	Средний конвейер надрешетного материала (Ш х В), мм	Средний конвейер надрешетного материала (Ш х В), мм	Конвейер для промежуточного надрешетного продукта (ШхВ), мм	Хвостовой конвейер (Ш х В), мм	Шасси, мм
PTS 1552 - 3D	12700х3410х3625	100 кВА Дизель-электрический	5200 х 1530 мм 3 деки Электродвигатель - 22 кВт 1500 об/мин	1000	650 х 4800	650 х 4800	-----	650 х 4560	1000 х 4100	400
PTS 1860 - 4D	14850х3425х4200	125 кВА Дизель-электрический	6100 х 1800 мм 4 деки Электродвигатель - 22 кВт 1500 об/мин	1200	650 х 4800	650 х 4800	650 х 4800	650 х 4560	1200 х 4200	500

Примечание: Все показатели и параметры производительности, указанные в таблице выше, приблизительны и могут меняться в зависимости от версии.

МОБИЛЬНЫЙ ГРОХОТ, СЕРИЯ PTSG

- Высокая производительность до 500 тонн в час
- Низкие затраты на работу и техническое обслуживание
- Гидравлически складываемые конвейеры для быстрого перевода установки в транспортное/рабочее положение
- Устройство опускания отсевного конвейера облегчает доступ к сетке нижней деки
- Дистанционное управление
- Гибридная силовая установка
- Колосниковая решетка/Загрузочный бункер/двухдековая вибрирующая решетка в качестве опции
- Гидравлический блок питания в качестве опции



Технические характеристики

Модель №	Размеры (ДхШхВ) (мм)	Генератор	Грохот	Ширина основного конвейера, мм	Средний конвейер надрешетного материала (Ш x В) (мм)	Средний конвейер надрешетного материала (Ш x В) (мм)	Конвейер для промежуточного надрешетного продукта (ШхДхВ) (мм)	Хвостовой конвейер (Ш x В) (мм)	Шасси (мм)	Питание от сети
PTSG 1552-3D	17050x3550x3700	100 кВА Дизель-электрический	5200 x 1530 мм 3 деки Электродвигатель - 22 кВт 1500 об/мин	1000	650 x 4480	650 x 4480	650 x 4880	1000 x 4100	400 мм ширина гусеницы Гидравлический привод	Да
PTSG 1560-3D	18890x3000x3650	170 л.с. Дизель	6100 x 1530 мм 3 деки Гидравлический двигатель	1050	800 x 4960	800 x 4960	650 x 4420	1000 x 4100	400 мм ширина гусеницы Гидравлический привод	Нет

Примечание: Все показатели и параметры производительности, указанные в таблице выше, приблизительны и могут меняться в зависимости от версии.

ГУСЕНИЧНЫЙ КОНВЕЙЕР РСТ

- Высокая производительность до 400 тонн в час
- Низкие затраты на работу и техническое обслуживание
- Максимальный размер загружаемого материала ~300 мм
- Гидравлически складываемый
- Гибридная силовая установка



Технические характеристики

Модель №	Размеры (ДхШхВ), мм	Генератор	Конвейер (ДхШхВ), мм	Шасси, мм
РСТ 65	11000х2330х2400	45 кВА Дизель-электрический	22000х1000х9150	400
РСТ 80	12090х2330х2400	45 кВА Дизель-электрический	23500х1000х10600	400

Примечание: Все показатели и параметры производительности, указанные в таблице выше, приближены и могут меняться в зависимости от версии.

ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДРОБИЛКА-ПИТАТЕЛЬ

- Прочная полумобильная горизонтальная валковая дробилка на салазках с надежной звеньевой цепью
- Прочная конструкция дробильных валов барабанного типа с регулируемым по высоте зазором, позволяющий получить продукт размером от (-) 100 мм до (-) 250 мм
- Индивидуальное расстояние между планками скребков и схема набора резцов помогают добиться двойного контроля размеров
- Прямое питание углем с помощью опрокидывателей
- Цепной конвейер с обратным ходом
- Централизованная система смазки
- Возможность объединения с дробилкой второй стадии и двойной валковой дробилкой для вторичного дробления

Опции:

- Камнедробилка на подставке
- Пластинчатый питатель вместо цепного конвейера




Технические характеристики

Модель №	Размеры (ДхШхВ), мм	Скорость дробилки	Число резцов	Ширина барабана	Тип резца	Дробилка, кВт	Емкость бункера м³	Конвейер, кВт	Размер на входе, мм	Размеры на выходе, мм	Производительность дробилки, т/ч
PFB 200	10250x4900x3300	90	104	1450	Карбид вольфрама	160	30	90	1500x1200x1200	(-) 100/150/200/250	до 600
PFB 200X	10250x4900x3300	90	104	1450	Карбид вольфрама	160	60	90/160	1500x1200x1200		до 600

Примечание: Зависит от размера на входе и размера конечного продукта

САЙЗЕР

- Дробление первой и второй стадий мягких и среднежестких материалов, таких как уголь, гипс, боксит и др
- Обеспечивает эффективность дробления (>95%) при низких эксплуатационных расходах.
- Способна работать со множеством различных материалов, таких как: уголь, известняк, мел, глина и другие влажные/липкие и твердые материалы
- Посредством регулировки вала и зубьев можно достичь различных размеров материала на выходе

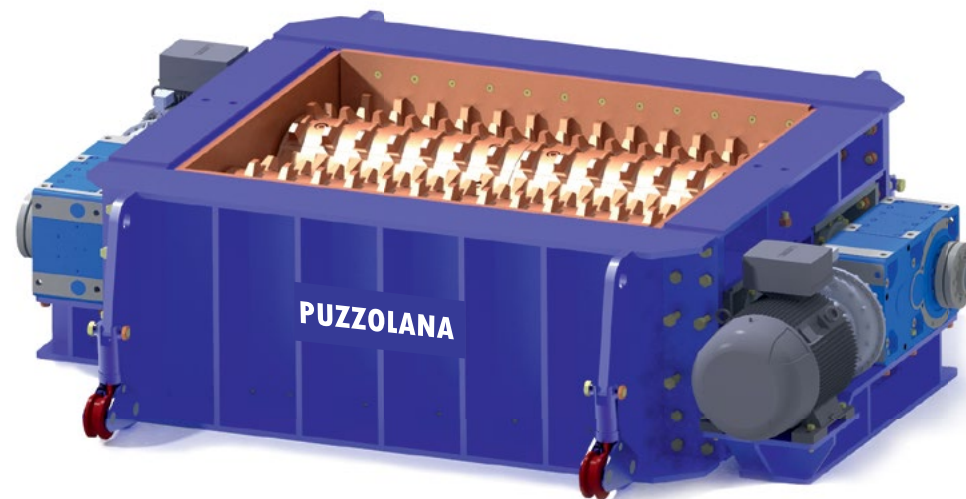

Технические характеристики

Модель №	Применение	Диаметр, м	Длина, мм	Мощность, кВт	Макс. производительность, т/ч	Размер загружаемого материала, мм	Размер материала на выходе, мм
PS 1200 x 1200	Первичное дробление	1200	1200	200 x 2	600	800	150
PS 76400	Вторичное дробление	860	4000	250 x 2	480	150	25
PS 76250	Вторичное дробление	860	2500	110 x 2	250	150	25

Примечание: Доступны индивидуальные опции для других мощностей.

ФРЕЗЕРНЫЙ КОМБАЙН

- Прочная рама шасси и конструкция режущего барабана
- Мощный двигатель, подходящий для надежных и эффективных по расходу топлива операций
- Автоматическая система выравнивания и механическая система мониторинга глубины
- Автоматическая система смазки и пылеподавления
- Электронная система управления на базе CAN
- Производительность до 1500 тонн угля в час



Технические характеристики

Модель №	Габариты машины (ДхШхВ), мм	Ширина режущего инструмента, мм	Двигатель	Фрезерный барабан			Емкость баков		
				Ширина резки	Макс. глубина резки	Диаметр барабана	Топливный бак	Гидравлический бак	Резервуар для воды
PMM2205	10250x4900x3300	4000	Cummins, 905-950 л.с.	4000 мм	300 мм	1200 мм	~1500 л	1200 л	4000 л
PMM 2205X	10250x4900x3300	4000	Cummins, 1140 л.с.	4000 мм	300 мм	1200 мм	~1500 л	1200 л	4000 л
PMM 2205T	10250x4900x3300	3000/4000	Cummins, 950 л.с. Tier 2	4000 мм	300 мм	1200 мм	~1500 л	1200 л	4000 л

Примечание: Показатели и параметры производительности, указанные в таблице выше, могут меняться в новых версиях.

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

- Оптимальное управление материалом обеспечивает безупречное качество укладки
- Эргономичная консоль
- Синхронизированная подача и распределение смеси для получения качественного дорожного покрытия
- Меньше времени на монтаж
- Комфорт управления



Технические характеристики

Модель укладчика	Габариты, мм			Макс. ширина укладки, мм	Производительность, т/ч	Макс. толщина укладки, мм	Скорость укладки, м/мин	Транспортная скорость, км/ч	Мощность двигателя, кВт
	Ширина	Длина	Высота						
STAR 2575	2550	6100	3700	7500	600	250	0-24	0-5	118
STAR 3100	2550	6100	3700	10000	700	300	0-24	0-5	168

Примечание: Показатели мощности и технические характеристики могут быть изменены в последних версиях.

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА

- Барабан грубого фрезерования для резки на всю глубину
- Мощный разгрузочный конвейер
- Система нивелирования: тросовые датчики + датчики уклона Moba-matic
- Удобная панель управления с клавиатурой HMI на базе CAN и ЖК-дисплеем



Технические характеристики

Модель	Двигатель	Макс. преодоле- ваемый уклон	Макс. глубина, мм	Макс. скорость, км/ч	Диаметр режущего барабана	Вес, т	Размер колеса, мм	Емкость бака, л			Ширина разгрузочного конвейера, мм
								Дизель	Гидравлика	Вода	
PRM 1000	Ashok Leyland H6 167 кВт при 2300 об/мин	63% в режущем инструменте	250	0-2,3 при фрезеровании 0-7,5 при движении	860	17	660x250	400	120	600	500
PRM 1300	Ashok Leyland H6 167 кВт при 2300 об/мин	63% в режущем инструменте	300	0-2,3 при фрезеровании 0-7,5 при движении	930	17	660x250	400	120	600	500

Примечание: Показатели мощности и технические характеристики могут быть изменены в последних версиях.



*Built with
your trust..*



PUZZOLANA

DELIVERING EXCELLENCE



ООО «АСТЕХ Индастриз»

Адрес: 199034, Россия, Санкт-Петербург,

13-я линия В.О., д. 6-8, пом. 21Н

Тел.: +7 812 703-35-08/09

Почта: mail@astecindustries.ru

Сайт: www.astecindustries.ru

Puzzolana Towers, Road No. 10

Banjara Hills, Hyderabad - 34, T.S., India

Ph: +91 40 23354514/73/74

Mob: +91 72888 89007

E-mail: enquiry@puzzolana.net

Website: www.puzzolana.com